

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
"СИБНЕФТЕАВТОМАТИКА"

42 1381



**ДАТЧИК РАСХОДА ГАЗА ДРГ.М
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
311.01.00.000-01 РЭ**

г.Тюмень

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2
1 Описание и работа изделия	3
1.1 Назначение изделия	3
1.2 Технические характеристики	4
1.3 Комплектность	6
1.4 Устройство и работа	10
1.5 Маркировка и пломбирование	11
1.6 Обеспечение взрывозащищенности Вн	11
2 Использование по назначению	11
2.1 Эксплуатационные ограничения	11
2.2 Подготовка изделия к использованию	12
2.3 Использование изделия	13
3 Проверка	14
4 Техническое обслуживание и текущий ремонт	14
5 Хранение	15
6 Транспортирование	15
Приложение А Датчик расхода ДРГ.М. Общий вид	16
Приложение Б Чертеж средств взрывозащиты	19
Приложение В Варианты установки датчика расхода ДРГ.М	20
Приложение Г Датчик расхода ДРГ.М. Схема подключения	21
Приложение Д Датчик расхода ДРГ.М. График потери давления	22

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на датчик расхода газа ДРГ.М и содержит основные технические характеристики, описание принципа работы, а также сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

К эксплуатации и обслуживанию датчика расхода газа ДРГ.М допускаются лица, имеющие группу допуска по электробезопасности не ниже третьей, знакомые с расходоизмерительной техникой и изучившие настояще руководство по эксплуатации.

Уровень квалификации – слесарь КИП и А не ниже пятого разряда.

Датчик расхода газа ДРГ.М соответствует обязательным требованиям ТУ 4213-025-12530677-2006 "Датчики расхода газа ДРГ.М".

К настоящему документу приложены:

Счетчик газа вихревой СВГ. Монтажный чертеж
(311.00.00.000 МЧ - листы 1, 5, 6).

Датчик расхода газа ДРГ.М. Схема электрическая принципиальная
(311.01.00.000 Э3).

1 Описание и работа изделия

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Датчик расхода газа ДРГ.М (далее – датчик расхода) входит в состав счетчиков газа типа СВГ.М, СВГ.Т ТУ 39-0148346-001-92 и счетчиков пара СВП ТУ 4218-012-12530677-98, и предназначен для преобразования объёмного расхода газа (при рабочем давлении) или пара в импульсный электрический сигнал с нормированной ценой импульса или нормированной частотой, и токовый сигнал 4-20 мА.

Датчик расхода может эксплуатироваться в составе других изделий, систем и измерительных комплексов, обеспечивающих прием и обработку импульсных сигналов, с частотой импульсов в пределах от 1,5 до 2000 Гц, или токовых сигналов.

1.1.2 Датчик расхода может устанавливаться в помещениях или на открытом воздухе (под навесом) и эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 95 % при температуре 35 °С.

1.1.3 Датчик расхода базового исполнения «ДРГ.М- XXX» соответствует требованиям ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.14-2002 к конструкции взрывозащищенного электрооборудования группы II с защитой вида "n", имеет маркировку взрывозащиты **ExnAPt6 X** и допускает эксплуатацию во взрывоопасных зонах помещений классов В-1а и В-1г.

Взрывобезопасность датчика расхода обеспечивается отсутствием в электрической схеме элементов нормально искрящих и подверженных нагреву выше 80 °С, а также степенью защиты оболочки IP57 по ГОСТ 14254-96.

Датчик расхода исполнения «ДРГ.М- XXX Вн» с видом взрывозащиты "d" - "Взрывонепроницаемая оболочка" соответствует требованиям ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.1-2002, имеет маркировку взрывозащиты **1ExdPct6X** и допускает эксплуатацию во взрывоопасных зонах помещений класса В-II.

Примечание - Знак "X" в маркировке взрывозащиты указывает, что при эксплуатации необходимо принимать меры защиты от превышения температуры наружной поверхности датчика расхода от измеряемой среды выше значения, допустимого для температурного класса Т6.

Датчик расхода должен применяться в полном соответствии с требованиями "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ гл.7.3), "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП гл.3.4), других нормативных документов, регламентирующих применение оборудования во взрывоопасных зонах.

1.1.4 Вид климатического исполнения датчика расхода – УХЛ.2 по ГОСТ 15150-69, но для температуры окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре 35 °С.

1.1.5 По прочности к воздействию синусоидальных вибраций датчик расхода соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Измеряемая среда для датчика расхода (базового исполнения) - природный газ, свободный нефтяной газ и другие, неагрессивные к стали марки 12Х18Н10Т и 20Х13, газы (водяной пар, сжатый воздух, азот, кислород и т.п.) с параметрами:

- избыточное давление, МПа до 2,5;
- плотность при стандартных условиях, кг/м³, не менее 0,6;
- содержание механических примесей, мг/м³, не более 50;
- температура от минус 40 до плюс 200 °C.

П р и м е ч а н и е - По специальному заказу верхний предел температуры измеряемой среды (водяной пар) может быть увеличен до значения из ряда: 300 °C; 400 °C.

1.2.2 Основные параметры датчиков расхода соответствуют значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Типоразмер датчика расхода	Номинальный диаметр подсоединеного трубопровода DN, мм	Избыточное давление измеряемой среды в диапазоне, МПа	Диапазон эксплуатационных расходов Q (при рабочих условиях), м ³ /ч	
			наименьший, Q _{min}	наибольший, Q _{max}
ДРГ.М-160/80	50(80*)	от 0,0 до 0,05 от 0,05 до 2,5	2 1	80
ДРГ.М-160	50(80*)	от 0,0 до 0,05 от 0,05 до 2,5	8 4	160
ДРГ.М-400	80(50**)	от 0,0 до 0,05 от 0,05 до 2,5	20 10	400
ДРГ.М-800	80	от 0,0 до 0,05 от 0,05 до 2,5	40 20	800
ДРГ.М-1600	80	от 0,0 до 0,05 от 0,05 до 2,5	80 40	1600
ДРГ.М-2500	100	от 0,0 до 0,05 от 0,05 до 2,5	125 62,5	2500
ДРГ.М-5000	150	от 0,0 до 0,05 от 0,05 до 2,5	250 125	5000
ДРГ.М-10000	200	от 0,0 до 0,05 от 0,05 до 2,5	500 250	10000

* В комплекте с КМЧ на DN80

** В комплекте с КМЧ на DN50

П р и м е ч а н и я

1 Датчик расхода допускает "перегрузку" по расходу в пределах от Q_{max} до 1,15 Q_{max}.

2 По специальному заказу избыточное давление может быть увеличено до значения из ряда: 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0; 25,0 МПа.

1.2.3 Степень защиты, обеспечивающая оболочкой датчика расхода - IP57 по ГОСТ 14254-96.

1.2.4 Чувствительными элементами датчика расхода являются два пьезоэлектрических датчика пульсаций давления типа 014МТ (до 200 °C) или 018 (до 300 °C), или 020 (до 400 °C), встроенные в корпус преобразователя датчика расхода заподлицо* с внутренней поверхностью проточной части корпуса преобразователя.

1.2.5 Токовый выход 4-20 mA, гальванически развязанный от остальных цепей и корпуса датчика расхода, соответствует диапазону расходов от 0 до Q_{max} .

1.2.6 Основная относительная погрешность датчика расхода по импульльному выходу не превышает:

- в диапазоне от Q_{min} до $0,1Q_{max}$ ±1,5 %;
- в диапазоне от $0,1Q_{max}$ до $0,9Q_{max}$ ±1,0 %;
- в диапазоне от $0,9Q_{max}$ до Q_{max} ±1,5 %.

1.2.7 Основная приведенная погрешность датчика расхода по токовому выходу в диапазоне эксплуатационных расходов не превышает ±1,5%.

1.2.8 Дополнительная погрешность датчика расхода от изменения температуры измеряемой среды от 20 °C до любого значения в диапазоне от 50 до 400 °C, не более ±0,065 % на каждые 10 °C изменения температуры (изменение температуры в диапазоне от минус 40 до плюс 50 °C является невлияющим фактором).

1.2.9 Импульсная выходная информационная цепь датчика расхода, гальванически развязанная от остальных цепей датчика и его корпуса, представлена периодическим изменением сопротивления (оптронный ключ) и имеет параметры:

- низкое сопротивление, Ом, не более 500;
- высокое сопротивление, кОм, не менее 50;
- предельно допустимый ток, мА 50;
- предельно допускаемое напряжение, В, не более 30;
- напряжение гальванической развязки, В, не более 100;
- остаточный ток, мкА, не более 100.

Цена импульсов для выходного сигнала с нормированной ценой импульсов по умолчанию соответствует:

- для типоразмеров ДРГ.М-2500, -5000, -10000, m^3 10^{-2} ;
- для типоразмеров ДРГ.М-400, -800, -1600, m^3 10^{-3} ;
- для типоразмеров ДРГ.М-160, -160/80, m^3 10^{-4} .

Цена импульсов может быть изменена по специальному заказу.

Верхний предел частоты импульсов f_{max} , для выходного сигнала с нормированной частотой, соответствует верхнему пределу диапазона расходов Q_{max} и выбирается из ряда: 250; 500; 1000; 1500; 2000 Гц в соответствии с заказом.

* По специальному заказу может быть изготовлен "конденсатоустойчивый" вариант датчика расхода с выдвинутыми в проточную часть чувствительными элементами 014МТ (для повышения работоспособности на среде с содержанием жидкой фазы).

1.2.10 Параметры токового выхода:

- напряжение источника питания постоянного тока, $U_{\text{п},\text{В}}$ (24 ±4);
- нагрузочное сопротивление, $R_{\text{н}}$, Ом, не более $R_{\text{н}} = \frac{U_{\text{п}} - 11}{24 \cdot 10^{-3}}$.

1.2.11 Соединение датчика расхода со вторичным прибором (блоком БВР.М или контроллером МИКОНТ-186, или "ТЭКОН 17", или ИМ 2300) может осуществляться неэкранированным кабелем типа КВВГ или аналогичным. Длина линии связи и питания для датчиков расхода с выходной частотой:

- до 500 Гц не более 500 м;
- до 2000 Гц не более 100 м.

1.2.12 Питание датчика расхода от сети постоянного тока напряжением (24 ±4) В.

1.2.13 Мощность, потребляемая датчиком расхода, не превышает 0,5 Вт.

1.2.14 Масса датчика расхода (без комплекта монтажных частей), кг, не более:

- ДРГ.М-160/80, ДРГ.М-160, ДРГ.М-1600 5,5;
- ДРГ.М-400, ДРГ.М-800 5,0;
- ДРГ.М-2500 6,0;
- ДРГ.М-5000 8,0;
- ДРГ.М-10000 12,5.

1.2.15 Габаритные размеры и общий вид датчика расхода приведены в приложении А.

1.2.16 Средняя наработка на отказ, ч, не менее 75000.

1.2.17 Средний срок службы, лет, не менее 12.

1.3 Комплектность

1.3.1 Комплектность поставки датчика расхода приведена в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Обозначение	Количество						Примечание
		ДРГ.М-160	ДРГ.М-160/80	ДРГ.М-400	ДРГ.М-800	ДРГ.М-1600	ДРГ.М-2500	ДРГ.М-5000
Датчик расхода								
	-01	1	-	-	-	-	-	-
	-02	-	-	-	1	-	-	-
	-03	-	-	-	-	1	-	-
	-04	-	-	-	-	-	1	-
	-05	-	-	-	-	-	-	1
	-06	-	-	-	-	-	-	-
311.07.00.000	-	-	1	-	-	-	-	-
311.11.00.000								
	-01	1	-	-	-	-	-	-
	-02	-	-	-	1	-	-	-
	-03	-	-	-	-	1	-	-
	-04	-	-	-	-	-	1	-
	-05	-	-	-	-	-	-	1
	-06	-	-	-	-	-	-	-
311.21.00.000								
	-01	1	-	-	-	-	-	-
	-02	-	-	-	1	-	-	-
	-03	-	-	-	-	1	-	-
	-04	-	-	-	-	-	1	-
	-05	-	-	-	-	-	1	-
	-06	-	-	-	-	-	-	1

Продолжение таблицы 2

Наименование	Обозначение	Количество						Примечание	
		ДРГ.М-160	ДРГ.М-160/80	ДРГ.М-400	ДРГ.М-800	ДРГ.М-1600	ДРГ.М-2500	ДРГ.М-5000	ДРГ.М-10000
Датчик расхода	311.25.00.000 -01 -02 -03	1 - - -	- - - -	1 - - -	- 1 - -	- 1 - -	- - - -	- - - -	исполнение на 25,0 МПа
	311.32.00.000 -01 -02 -03 -04 -05 -06	1 - - - - - -	- - - - - - -	1 - - - - - -	- 1 - - - - -	- 1 - - - - -	- - - - - - -	исполнение на 400 °C	
	311.41.00.000 -01 -02 -03 -04 -05 -06	1 - - - - - -	- - - - - - -	1 - - - - - -	- 1 - - - - -	- 1 - - - - -	- - - - - - -	взрывозащищенное исполнение Вн	
	311.47.00.000 -01 -02 -03	- - - -	1 - - -	- 1 - -	- - 1 - - -	- - 1 - - -	- - 1 - - -	- - - - - - -	
Комплект монтажных частей	311.01.11.000 -01 -02 -03	1* - - -	1* - - -	- 1** - -	- 1 - -	- 1 - -	- 1 - -	- - - -	

Продолжение таблицы 2

Наименование	Обозначение	Количество						Примечание	
		ДРГ.М-160	ДРГ.М-160/80	ДРГ.М-400	ДРГ.М-800	ДРГ.М-1600	ДРГ.М-2500	ДРГ.М-5000	ДРГ.М-10000
Комплект монтажных частей	311.01.11.000-04-05	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект запасных частей	311.01.13.000-01-02-03-04	1	1	1	1	1	1	1	1
Эксплуатационная документация в составе:									
Руководство по эксплуатации	311.01.00.000-01 РЭ	1	1	1	1	1	1	1	1
Паспорт	311.01.00.000-01 ПС	1	1	1	1	1	1	1	1
Методика поверки	311.01.00.000 МИ	1***	1***	1***	1***	1***	1***	1***	1***

* При заказе датчиков расхода ДРГ.М-160/80, ДРГ.М-160 на трубопровод DN 80 взамен комплекта монтажных частей 311.01.11.000 должен поставляться комплект монтажных частей 311.01.11.000-01;

** При заказе датчика расхода ДРГ.М-400 на трубопровод DN 50 взамен комплекта монтажных частей 311.01.11.000-01 должен поставляться комплект монтажных частей 311.01.11.000.

*** Поставляется по специальному заказу.

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Датчик расхода состоит из первичного преобразователя расхода ПР и смонтированного на нем электронного преобразователя ЭП. Электронный преобразователь ЭП состоит из корпуса, в котором расположены плата преобразования и плата коммутации.

1.4.2 Датчик расхода работает следующим образом. Набегающий поток газа образует за телом обтекания, находящимся в проточной части первичного преобразователя расхода, дорожку, характеризующуюся местными завихрениями в потоке. Частота срыва вихрей с тела обтекания пропорциональна скорости потока газа. У верхнего торца тела обтекания установлены два чувствительных элемента (пьезоэлектрические датчики давления), воспринимающие пульсации давления при срыве очередного вихря.

Структурная схема датчика расхода приведена на рисунке 1.

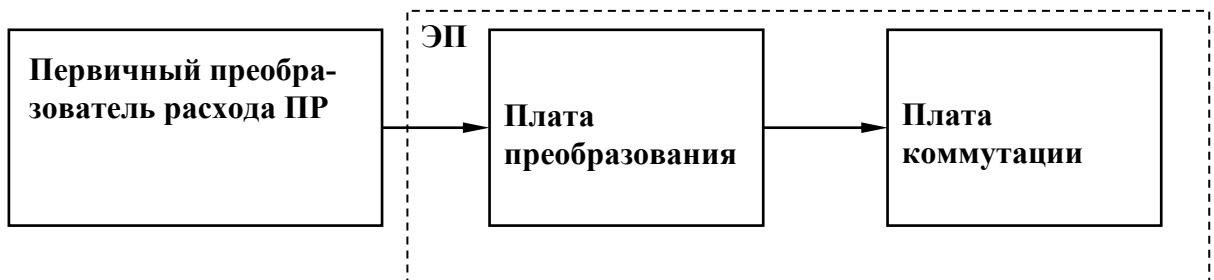


Рисунок 1 - Структурная схема датчика расхода.

1.4.3 Плата преобразования датчика расхода осуществляет усиление, фильтрацию, масштабирование и обработку по заданному алгоритму сигналов с пьезоэлектрических датчиков давления и формирует импульсный и токовый выходные информационные сигналы.

1.4.4 Подключение датчика расхода осуществляется посредством клеммной колодки на плате коммутации. Внешний вид платы коммутации приведен на рисунке 2.

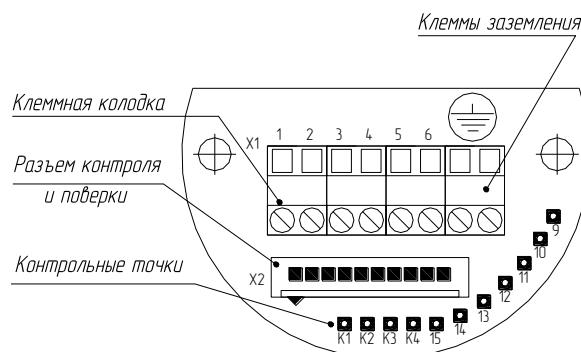


Рисунок 2 - Плата коммутации.

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 Обозначение типоразмера датчика расхода, дата изготовления, номинальное давление, степень защиты от внешних воздействий, маркировка взрывозащиты, указание направления потока газа, обозначение технических условий указаны на табличке, прикрепленной к корпусу датчика расхода.

1.5.2 Места пломбирования датчика расхода указаны на монтажном чертеже 311.00.00.000 МЧ.

1.6 Обеспечение взрывозащищенности Вн

1.6.1 Взрывобезопасность датчика расхода с видом взрывозащиты "d" - "взрывонепроницаемая оболочка" обеспечивается исполнением деталей и их соединений с соблюдением параметров взрывозащиты по ГОСТ 30852.1-2002.

На чертеже средств взрывозащиты в приложении Б показано сопряжение деталей, обеспечивающих указанный вид взрывозащиты с указанием их допустимых параметров.

1.6.2 Взрывонепроницаемость ввода кабелей обеспечивается путем фиксации их эластичным уплотнением соответствующих размеров.

1.6.3 На корпусе датчика расхода около заземляющего болта имеется рельефный знак заземления " $\underline{\underline{L}}$ ".

На крышках корпуса ЭП датчика расхода взрывозащищенного исполнения нанесена предупредительная надпись: "ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ".

1.6.4 На табличке, прикрепленной к корпусу датчика расхода, имеется маркировка вида взрывозащиты "**1ExdIICt6X**" .

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Датчик расхода допускает эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С и влажности до 95 % при температуре 35 °С. Устанавливается в помещении или на открытом воздухе (под навесом).

2.1.2 Трубопровод в месте установки датчика расхода не должен испытывать постоянно действующих вибраций, ударов, влияющих на работу датчика расхода. Допустимый уровень вибрации частотой до 55 Гц и амплитудой до 0,35 мм.

2.1.3 При выполнении сварочных работ на трубопроводе запрещается использовать датчик расхода в качестве монтажной вставки.

2.1.4 ВНИМАНИЕ: ПРИ ИЗМЕРЕНИИ КИСЛОРОДА МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ЧЕРЕЗ ДАТЧИК РАСХОДА НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ $0,5 \cdot Q_{max}$!

2.1.5 ВНИМАНИЕ: ПРИ УСТАНОВКЕ ДАТЧИКА РАСХОДА В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ РАБОТУ РЕГУЛЯТОРА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ (СООТВЕТСТВИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ РЕГУЛЯТОРА ИЗМЕРЯЕМОМУ РАСХОДУ, ОТСУТСТВИЕ "КАЧКОВ" ДАВЛЕНИЯ И Т.Д.)!

2.1.6 ВНИМАНИЕ: ДАТЧИКИ РАСХОДА ДРГ.М-160/80 ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- **НА НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ (НЕ БОЛЕЕ 0,05 МПА) ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАСТРОЕНЫ И ПОВЕРЕНЫ НА АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ;**
- **НА ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ (БОЛЕЕ 0,05 МПА) ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАСТРОЕНЫ И ПОВЕРЕНЫ СЖАтым воздухом!**

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия

2.2.1.1 Запрещается устанавливать датчик расхода на трубопроводах с давлением выше паспортного значения.

2.2.1.2 Монтаж и демонтаж датчика расхода производить только при отсутствии давления в трубопроводе и при отключенном электрическом питании.

2.2.2 Порядок монтажа

2.2.2.1 После транспортирования при отрицательных температурах перед распаковыванием необходима выдержка датчика расхода в упаковке в нормальных условиях в течение 1 ч.

2.2.2.2 Монтаж датчика расхода должен быть выполнен в соответствии с требованиями монтажного чертежа 311.00.00.000 МЧ.

2.2.2.3 Датчик расхода может монтироваться на горизонтальном или вертикальном участке трубопровода. Для установки датчика расхода на участке трубопровода должны быть смонтированы фланцы, входящие в комплект монтажных частей. Уплотнение достигается установкой уплотнительных резиновых колец и стягиванием фланцев с помощью шпилек.

2.2.2.4 При наличии в трубопроводе конденсата в технологической схеме должен быть предусмотрен монтаж конденсатоуловителя, состоящего из сепаратора и конденсатоотводчика. Датчик расхода должен быть смонтирован на участке после конденсатоуловителя в соответствии с приложением В.

2.2.2.5 ВНИМАНИЕ: ПРИ УСТАНОВКЕ ДАТЧИКА РАСХОДА ПО ВАРИАНТАМ, ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ В, РИСУНОК В.2, ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ СБОЕВ В РАБОТЕ ДАТЧИКА РАСХОДА (В ЗИМНИЙ ПЕРИОД), ВЫЗВАННЫХ ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ПЕРЕПАДА ТЕМПЕРАТУР (БОЛЕЕ 10 °C) МЕЖДУ ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДОЙ И ТРУБОПРОВОДОМ В МЕСТЕ УСТАНОВКИ ДАТЧИКА РАСХОДА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОИЗВЕСТИ ТЕРМОИЗОЛЯЦИЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ДЛИНА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКОВ ДО И ПОСЛЕ ДАТЧИКА РАСХОДА) ТРУБОПРОВОДА И КОРПУСА ДАТЧИКА РАСХОДА!

2.2.2.6 Длина прямолинейных участков до и после датчика расхода должна быть не менее значений, указанных на монтажном чертеже 311.00.00.000 МЧ.

2.2.2.7 ВНИМАНИЕ: СТРЕЛКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА НА КОРПУСЕ ДАТЧИКА РАСХОДА ДОЛЖНА СОВПАДАТЬ С НАПРАВЛЕНИЕМ ПОТОКА ГАЗА В ТРУБОПРОВОДЕ!

2.2.2.8 Электрическое подключение датчика расхода со вторичным прибором необходимо произвести согласно схемы соединений и подключения, приведенной в эксплуатационной документации на счетчик СВГ (СВГ.М, СВГ.Т) или согласно приложения Г (при использовании в составе измерительных комплексов) с обязательным выполнением требований ПУЭ к кабельным линиям и их монтажу при установке датчика расхода во взрывоопасных зонах классов В-1а и В-1г.

2.2.3 После выполнения монтажных и электромонтажных работ и подключений датчик расхода готов к работе.

2.3 Использование изделия

2.3.1 Определение расхода Q , в $\text{м}^3/\text{ч}$, без использования вторичных приборов (см. Приложение Г) производится по формулам

$$Q = 3600 \cdot C \cdot f_{\text{вых}}, \quad (1)$$

$$Q = \frac{Q_{\max} \cdot (I - 4)}{16}, \quad (2)$$

где $f_{\text{вых}}$ - частота импульсной последовательности с выхода датчика расхода, Гц;

C - цена выходного импульса равная:

- $10^{-n} \text{ м}^3/\text{имп}$ - для датчиков расхода с нормированной ценой импульсов, (см. п.1.2.9);

- $\frac{Q_{\max}}{3600 \cdot f_{\max}}$ - для датчиков расхода с нормированной частотой;

I - ток на выходе датчика расхода, мА.

2.3.2 Расчет потери давления ΔP_i (кПа) при рабочих условиях на измерительном участке трубопровода с датчиком расхода ДРГ.М производится по формуле

$$\Delta P_i = [\Delta P_o(Q_i) + 1,5^* \cdot \left(\frac{Q_i}{Q_{\max}} \right)^2] \cdot \frac{\rho_i}{\rho_o}, \quad (3)$$

где $\Delta P_o(Q_i)$ - потери давления на датчике расхода для газа с плотностью $\rho_o=0,65 \text{ кг}/\text{м}^3$ (определяются по графику в приложение Д), кПа;

ρ_i - плотность измеряемого газа (пара) при рабочих условиях, $\text{кг}/\text{м}^3$;

Q_i - объемный расход газа в трубопроводе, $\text{м}^3/\text{ч}$;

Q_{\max} - верхний предел измерения датчика расхода, $\text{м}^3/\text{ч}$.

* Максимальные потери давления (кПа) при стандартных условиях на участках сужения и расширения измерительного участка трубопровода.

3 Проверка

3.1 Проверке подлежат датчики расхода при выпуске из производства, находящиеся в эксплуатации, на хранении и выпускаемые из ремонта.

Межпроверочный интервал - три года.

3.2 Проверка датчика расхода проводится в соответствии с рекомендацией 311.01.00.000 МИ "ГСИ. Датчики расхода газа ДРГ.М. Методика поверки".

4 Техническое обслуживание и текущий ремонт

4.1 Обслуживание датчика расхода в процессе эксплуатации заключается в периодических осмотрах не реже одного раза в шесть месяцев:

- состояния герметизирующих элементов датчика расхода – колец и уплотнительных втулок кабельного ввода;
- состояния наружных поверхностей датчика расхода, отсутствия вмятин, следов коррозии и других повреждений.

4.2 При обнаружении незначительных повреждений поверхность восстанавливается механической обработкой.

4.3 При выходе из строя в течение гарантийного срока эксплуатации датчик расхода должен быть отправлен на предприятие-изготовитель с приложением акта и паспорта с отметкой о неисправности.

4.4 Осмотр и ремонт, связанные со вскрытием составных частей датчика расхода, производится только на предприятии-изготовителе или в организациях, осуществляющих сервисное обслуживание и имеющих разрешение (лицензию) на данный вид работ.

4.5 Датчики расхода, установленные во взрывоопасных зонах классов В-1а, В-1г и В-II должны подвергаться, кроме периодического, систематическим внешним осмотрам. При внешнем осмотре, кроме указанных в п.4.1, необходимо проверить:

- сохранность пломб;
- отсутствие обрывов или повреждений изоляции кабельных линий;
- надежность подключения кабелей;
- отсутствие обрывов заземляющих проводов и их крепление;
- отсутствие пыли и грязи на корпусе датчика.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДАТЧИКА РАСХОДА С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ И НЕИСПРАВНОСТЯМИ.

5 Хранение

5.1 Датчик расхода должен храниться в упакованном виде в сухом отапливаемом помещении при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности до 80 % при температуре 25 °С. Воздух не должен содержать примесей агрессивных газов и паров.

Группа условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.

5.2 Обслуживание датчика расхода во время хранения не предусматривается.

6 Транспортирование

6.1 Транспортирование датчика расхода должно производиться в упакованном виде в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, в трюмах речных и морских судов и автомобильным транспортом с защитой от атмосферных осадков.

При отгрузке и выгрузке датчика расхода необходимо соблюдать требования, оговоренные предупредительными знаками на таре.

6.2 Транспортирование датчика расхода по грунтовым дорогам допускается в кузове автомобиля на расстояние до 500 км со скоростью до 40 км/ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

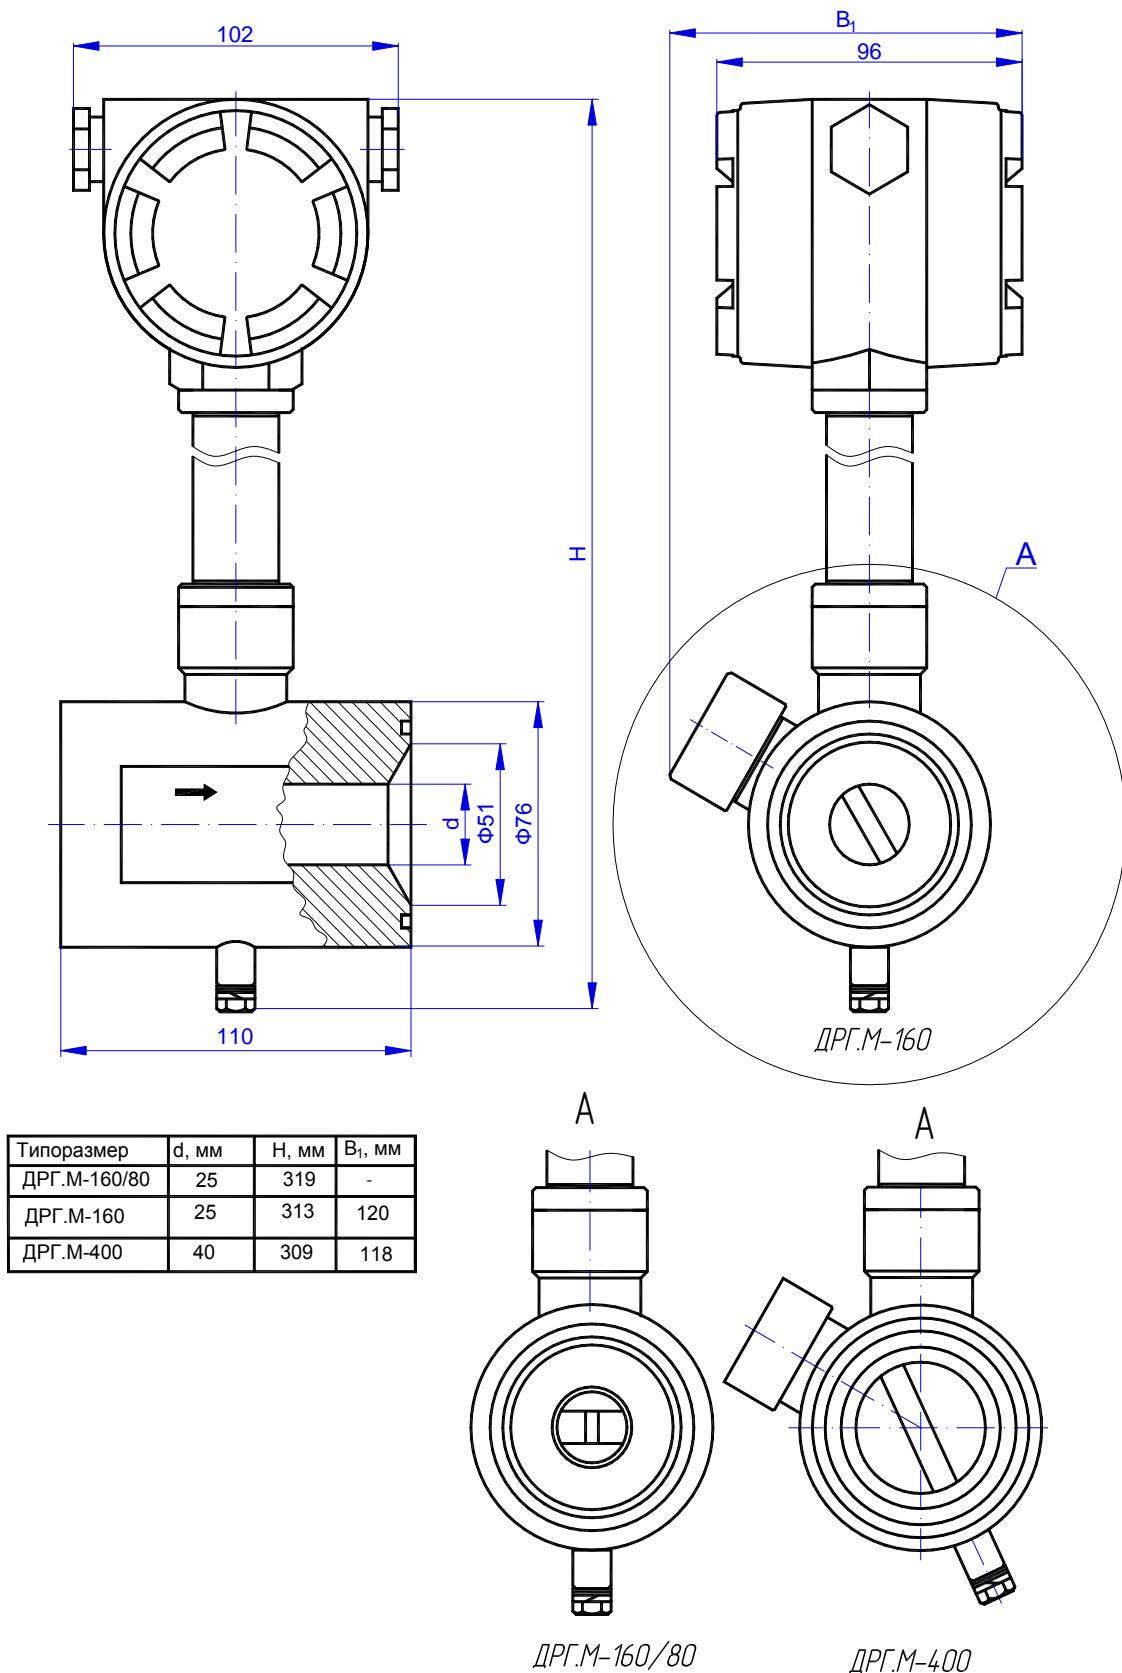


Рисунок А.1 – Датчик расхода газа ДРГ.М-160/80, -160, -400.
 Общий вид

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А
(обязательное)



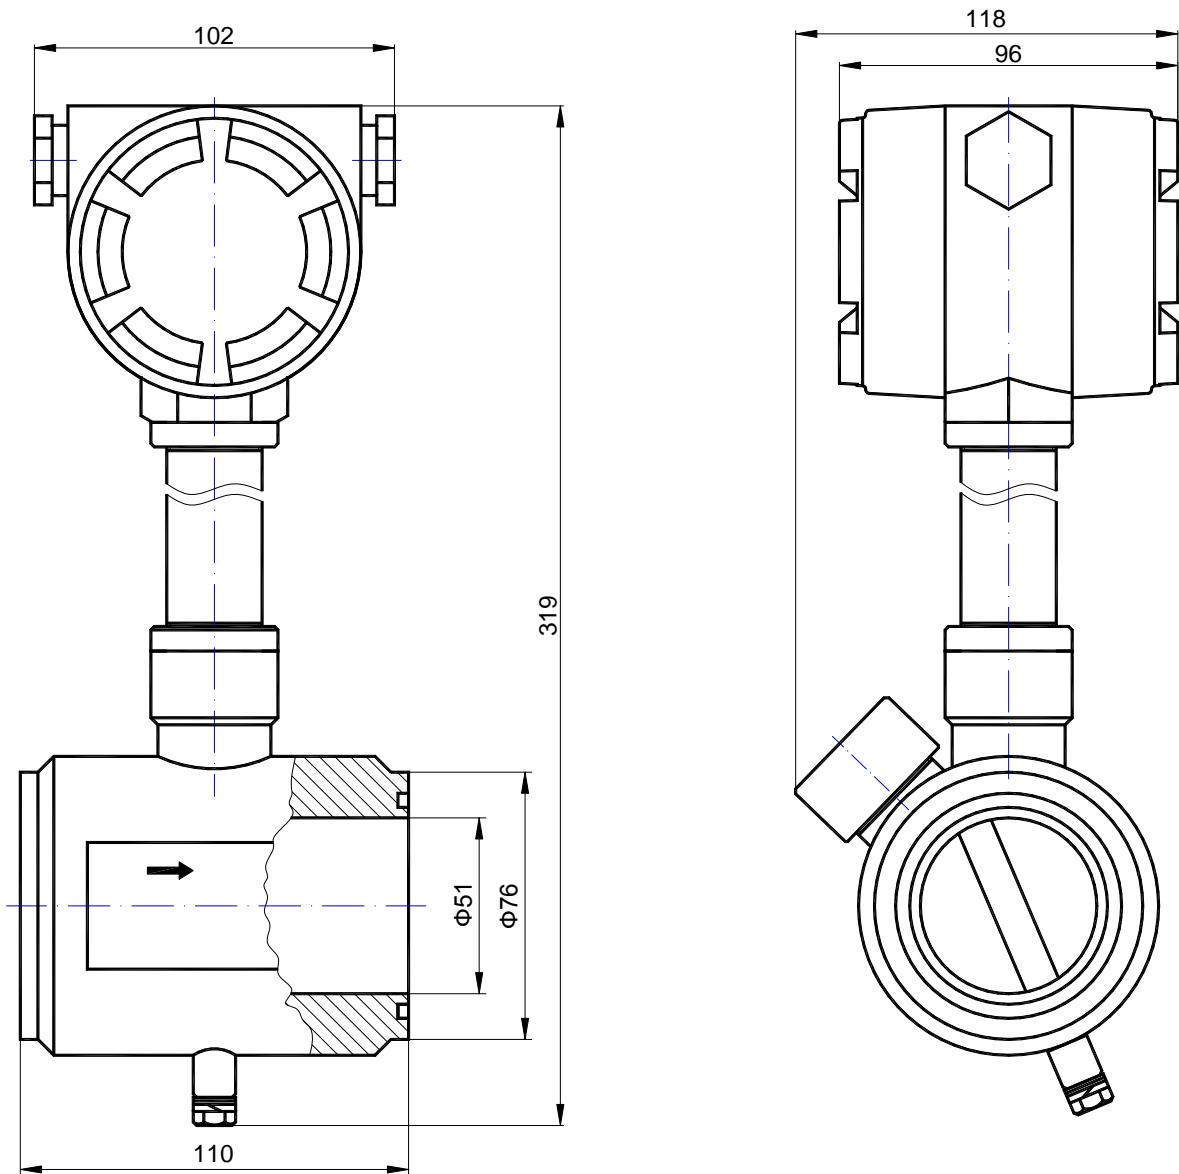


Рисунок А.2 – Датчик расхода ДРГ.М-800. Общий вид

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А
(обязательное)

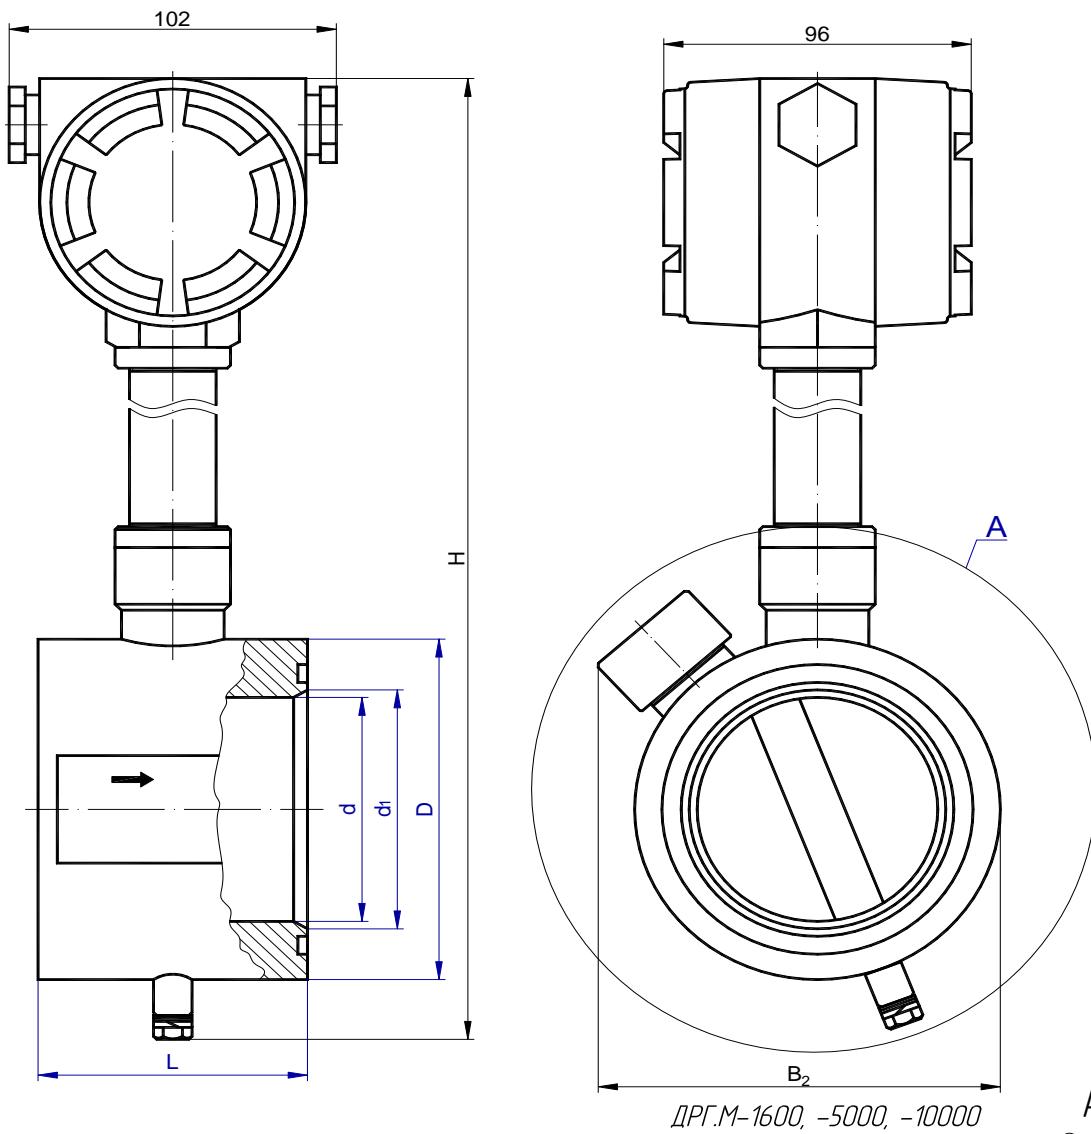


ДРГ.М-1600, -2500, -5000, -10000

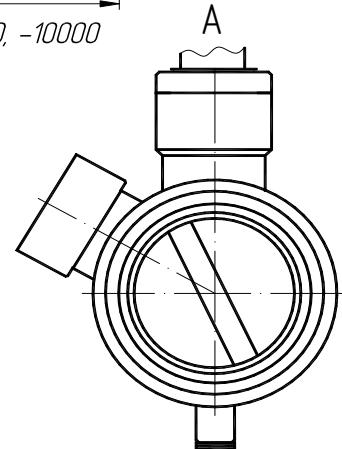

ДРГ.М-2500

Рисунок А.3 – Датчик расхода ДРГ.М-1600, -2500, -5000, -10000.
Общий вид

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А
(обязательное)

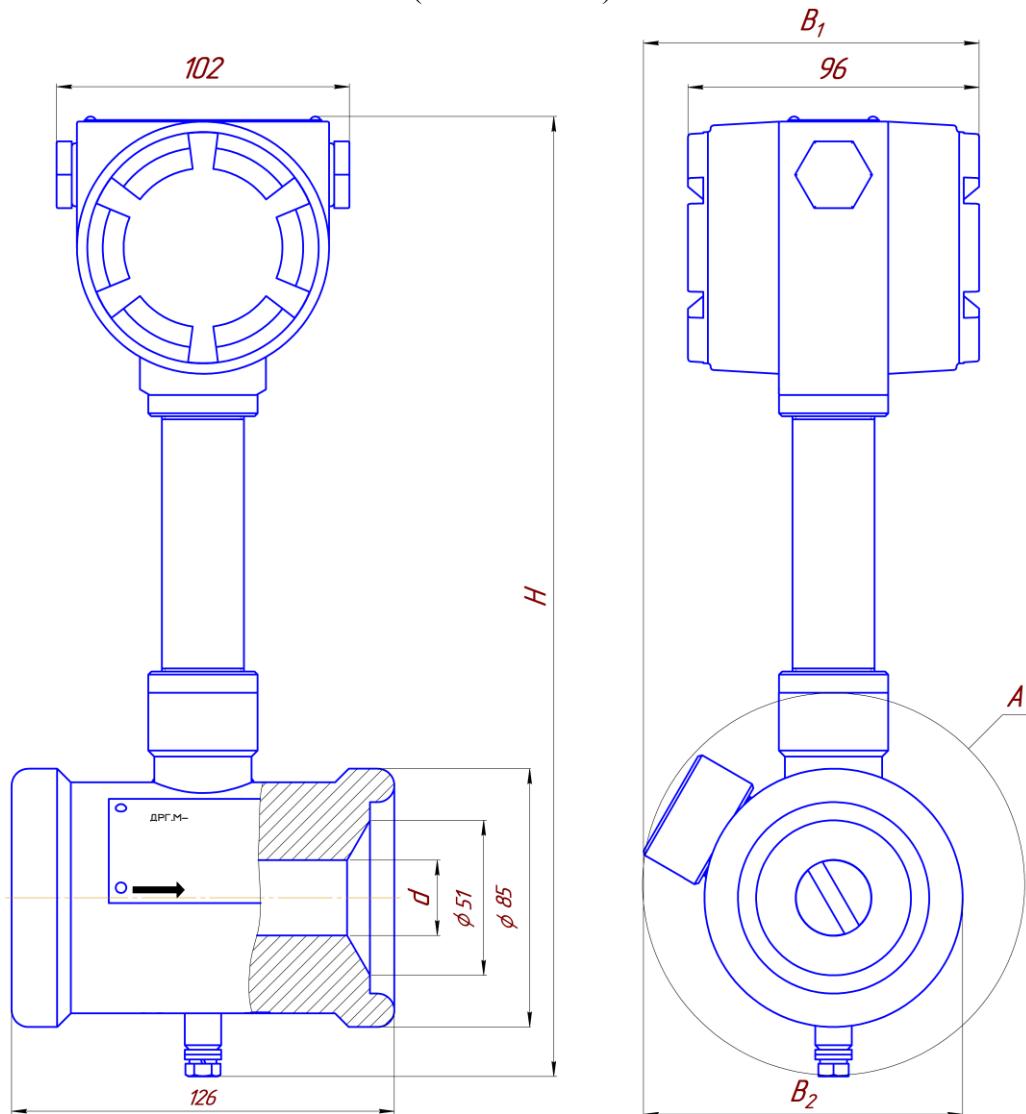

Типоразмер	d , мм	H , мм	B_1 , мм	B_2 , мм	PN , МПа
ДРГМ-160	25	313	120	102	25
ДРГМ-400	40	313	118	100	
ДРГМ-160	25	315	110	124	20
ДРГМ-400	40	315	110	102	

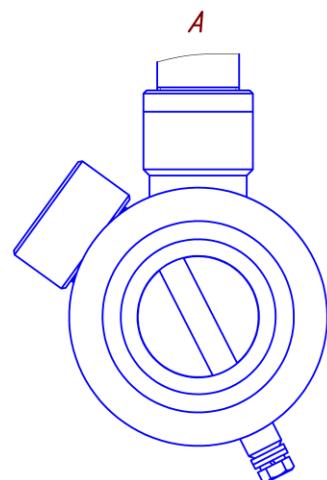


Рисунок А.4 – Датчик расхода ДРГ.М-160, -400 на 20, 25 МПа.
Общий вид

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А
(обязательное)


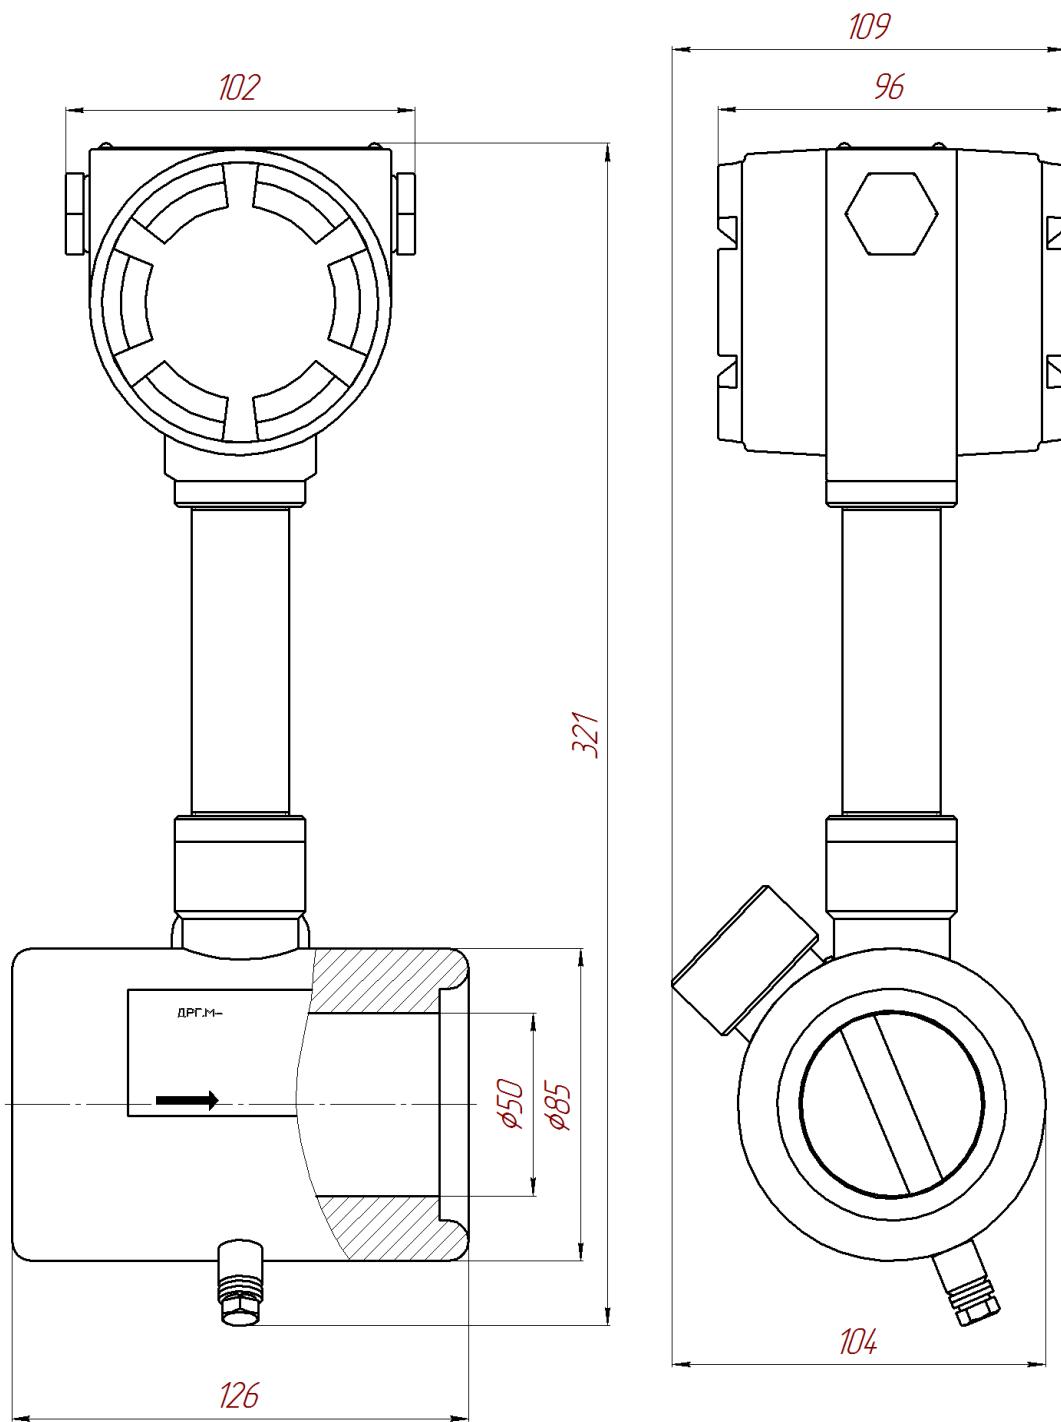


Рисунок А.5 – Датчик расхода ДРГ.М-800 на 20, 25 МПа.
Общий вид

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А
(обязательное)

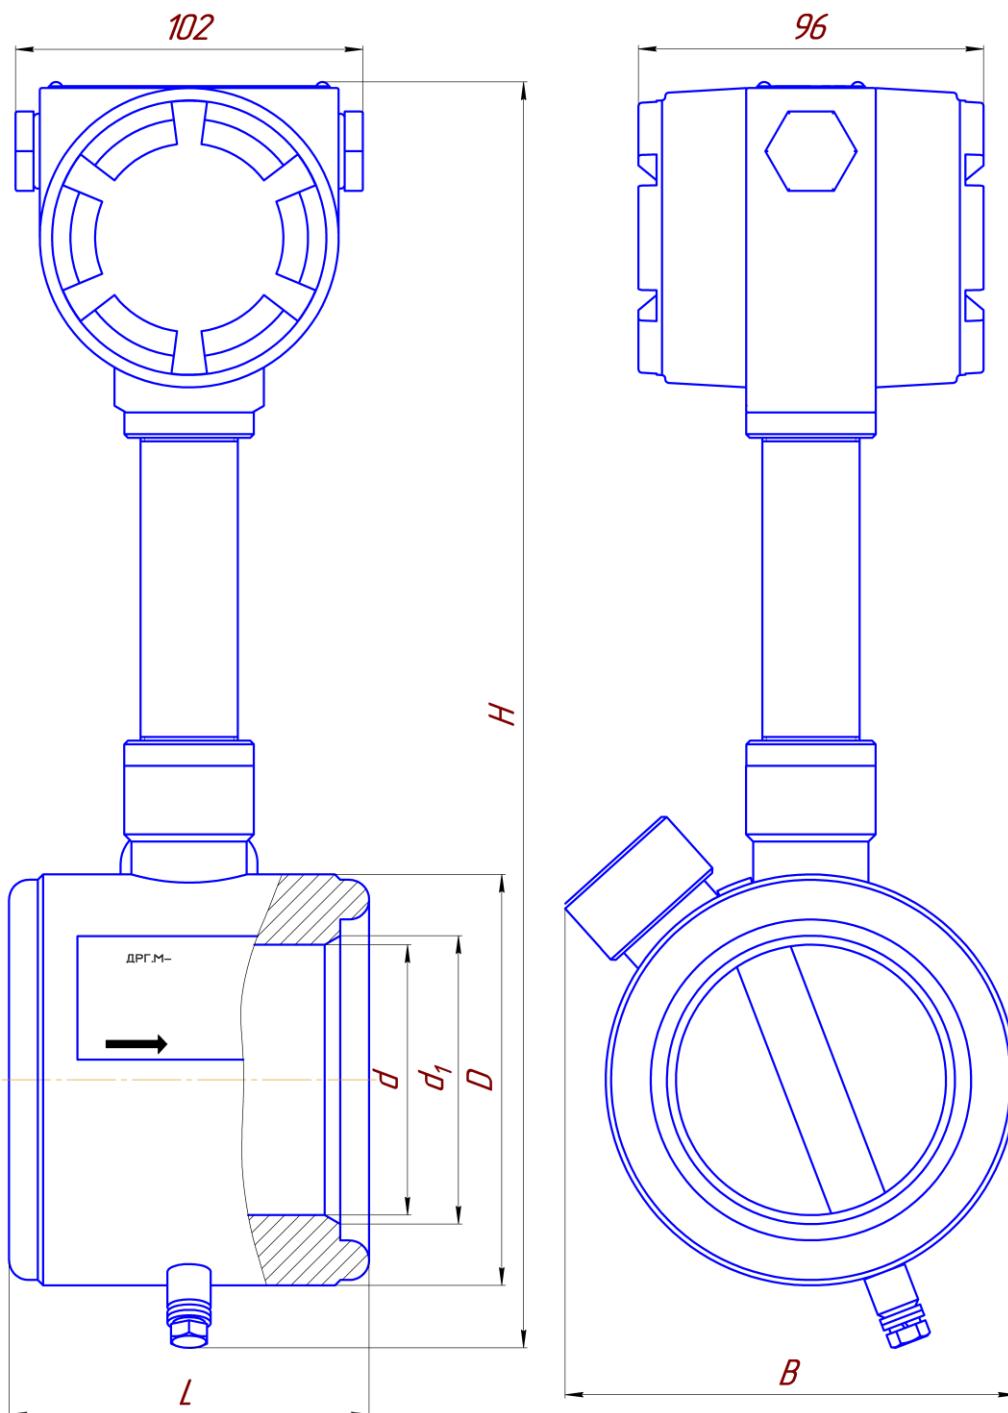


Размеры, мм, не более

Типоразмер	H	L	D	d	d ₁	B
ДРГ.М-1600	352	100	114	75	80	126
ДРГ.М-2500	352	100	133	95	100	160
ДРГ.М-5000	408	116	176	145	-	196
ДРГ.М-10000	460	116	232	195	200	244

Рисунок А.6 – Датчик расхода ДРГ.М-1600, -2500, -5000, -10000
на 20, 25 МПа. Общий вид

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Чертеж средств взрывозащиты датчика расхода ДРГ.М-XXX Вн

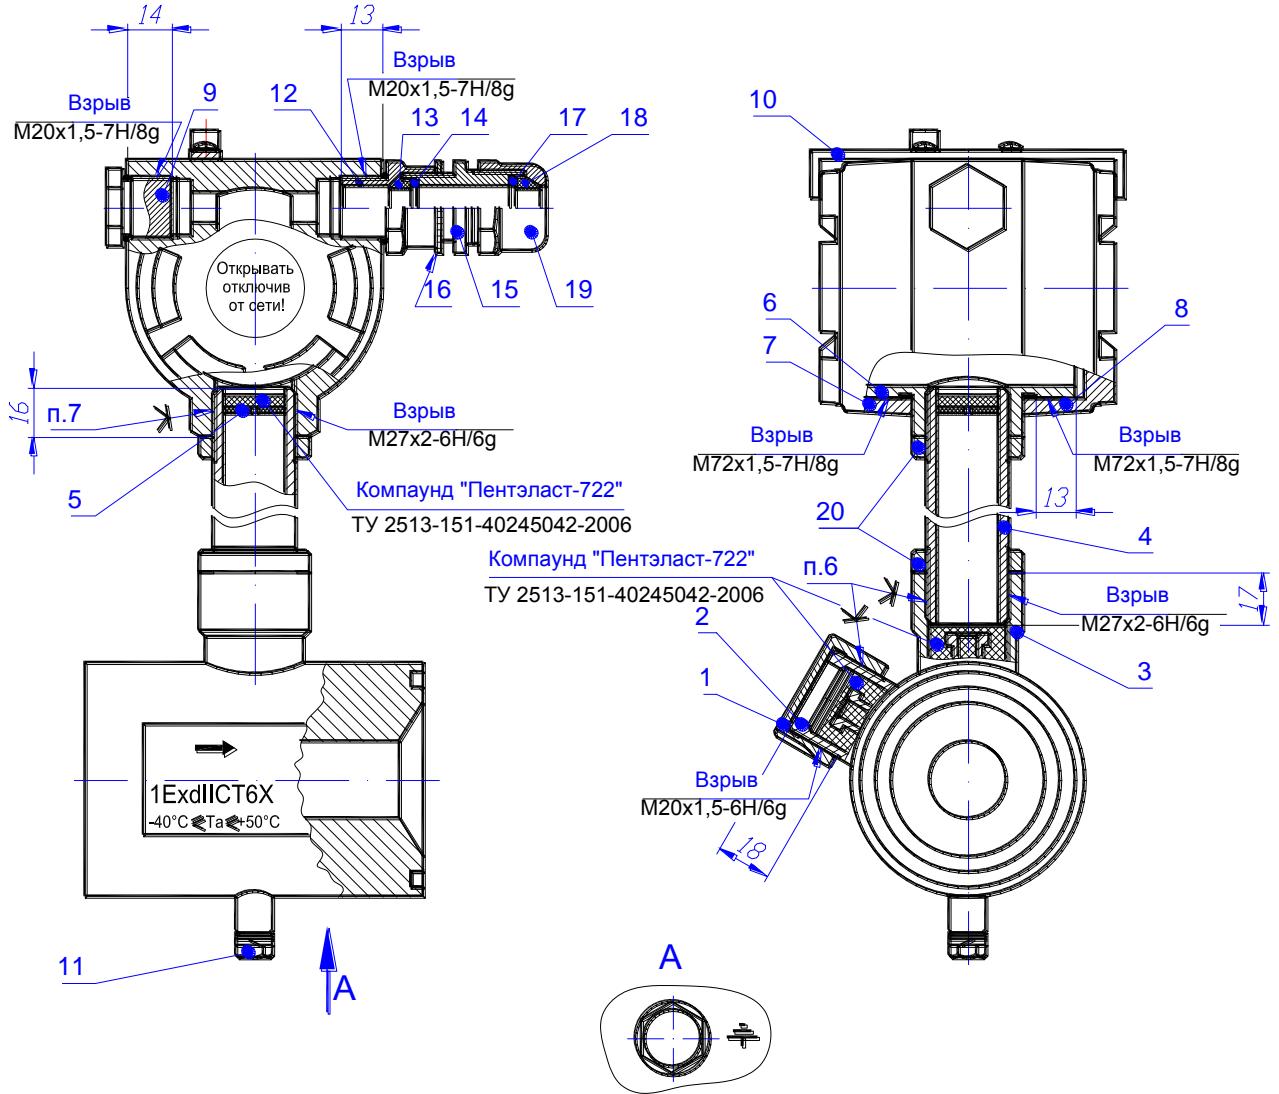

1-Гайка; 2-Бобышка; 3-Бобышка; 4-Стойка; 5-Заглушка; 6-Корпус; 7, 8-Крышки; 9-Штуцер; 10-Скоба;
11-Болт M6-6gx14.58.019 ГОСТ 7798-70; (Кабельный сальник 20SS2K фирмы CMP-Products в составе: 12-Вводной элемент; 13-Уплотнитель; 14-Шайба скольжения; 15-Корпус сальника; 16-Распорная гайка; 17-Шайба скольжения; 18-Уплотнитель; 19-Нажимная гайка); 20-Контргайка.

1. Свободный объём взрывонепроницаемой оболочки 350 см³. Испытательное давление 1,5 МПа.
2. Материал корпуса поз.6 и крышек поз.7, 8 - сплав АК-12 ГОСТ 1583-93, стойки поз.4 - Сталь 20, бобышек поз.2 и 3 - 12Х18Н10Т.
- 3.На поверхностях, обозначенных "Взрыв" не допускаются забоины, трещины и другие дефекты.
- 4.Кольца уплотнительные поз.13 и 17 предназначены для монтажа кабеля с наружным диаметром от 6,5 до 14 мм.
5. В резьбовых соединениях должно быть не менее 5 полных непрерывных неповрежденных витков в зацеплении. Резьбовые взрывонепроницаемые соединения контролятся: крышки поз.7, 8 с корпусом поз.6 скобой поз.10; стойка поз.4 с корпусом поз.6 и бобышкой поз.3 - контргайкой поз.20.
6. Компаунд Permatex Pipe joint Compound 51d
7. Прочность и герметичность кабельного ввода должна соответствовать требованиям ГОСТ 30852.1-2002 п.15.7.
8. Шероховатость всех взрывозащитных поверхностей $\sqrt{R_{a3,2}}$.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)



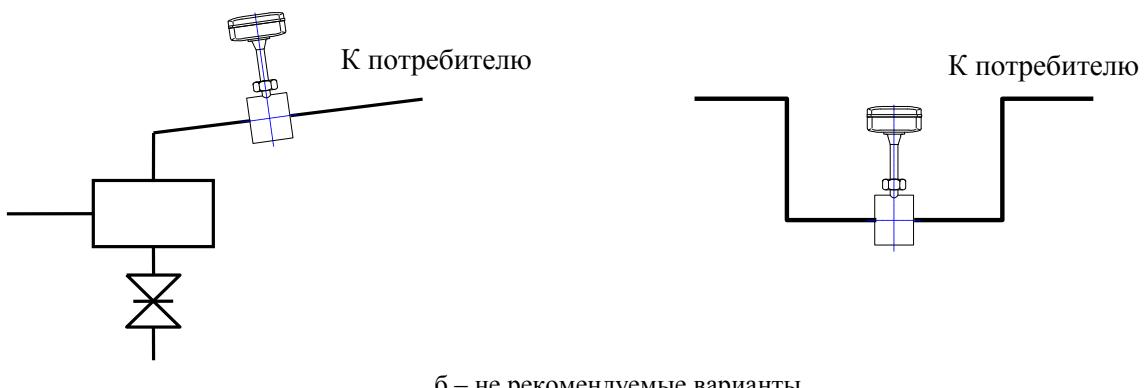


Рисунок В.1 - Варианты установки датчика расхода ДРГ.М на трубопроводе

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

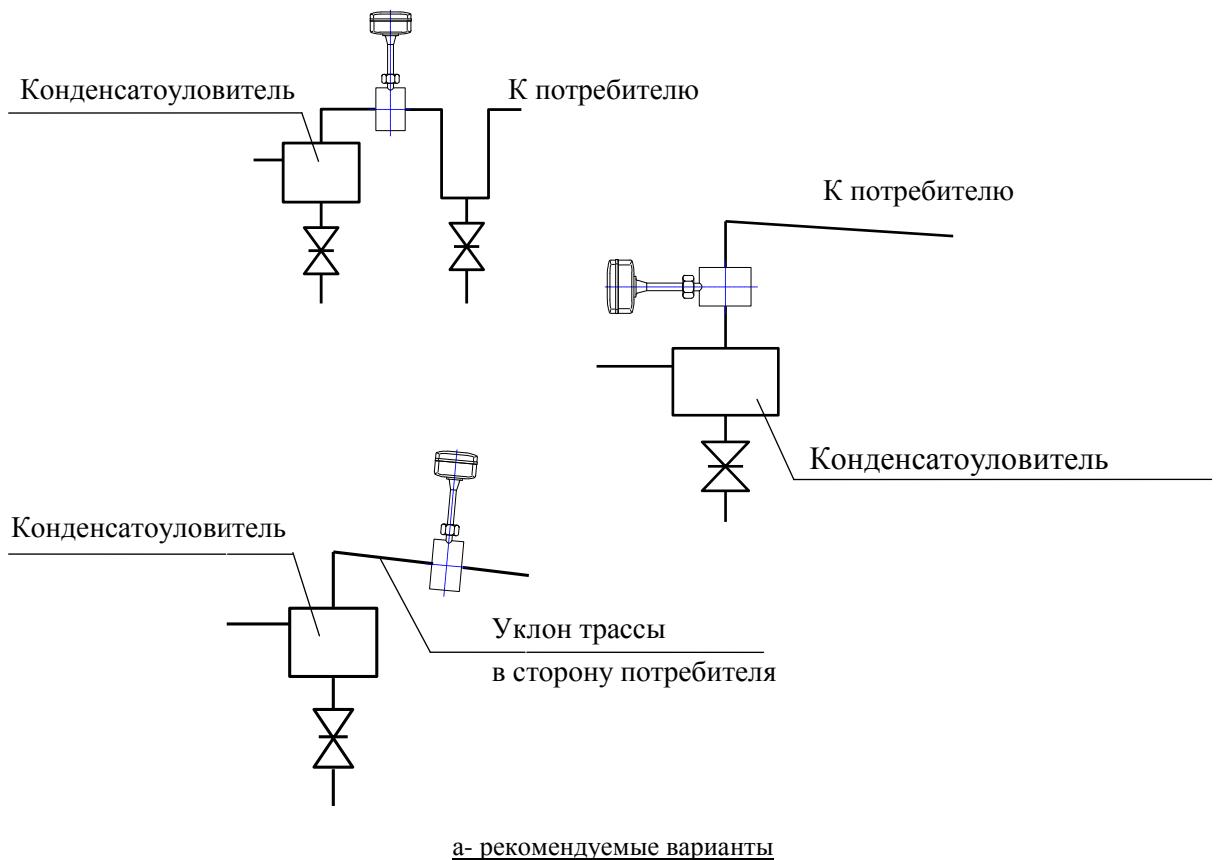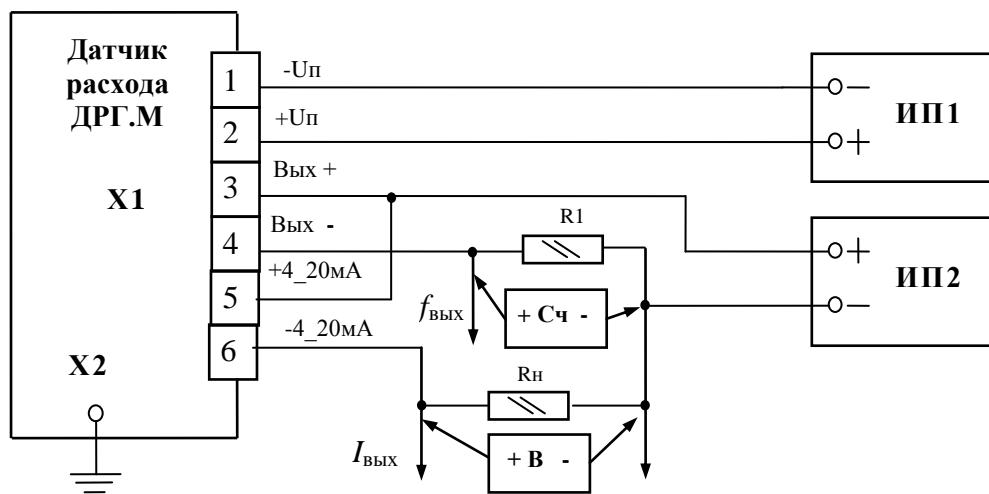


ИП1, ИП2 – источник питания постоянного тока с напряжением $U_{\text{п}} = (24 \pm 4) \text{ В}$;
 R1 – резистор марки С2-23 (3 ± 1) кОм или аналогичный;
 R_н – сопротивление нагрузки токового выхода;
 Сч – частотомер ЧЗ-63 ДЛИ2.721.007 ТУ;
 В – вольтметр универсальный типа В7-38 Гр2.710.031 ТУ;
 $I_{\text{вых}}$ – выходной токовый сигнал;
 $f_{\text{вых}}$ – импульсный выходной сигнал.

При меч ани е – Частотомер должен обеспечивать время измерения не менее 10 с.

Рисунок Г.1 - Датчик расхода ДРГ.М. Схема подключения при измерении расхода без использования вторичного прибора (контроллера)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)

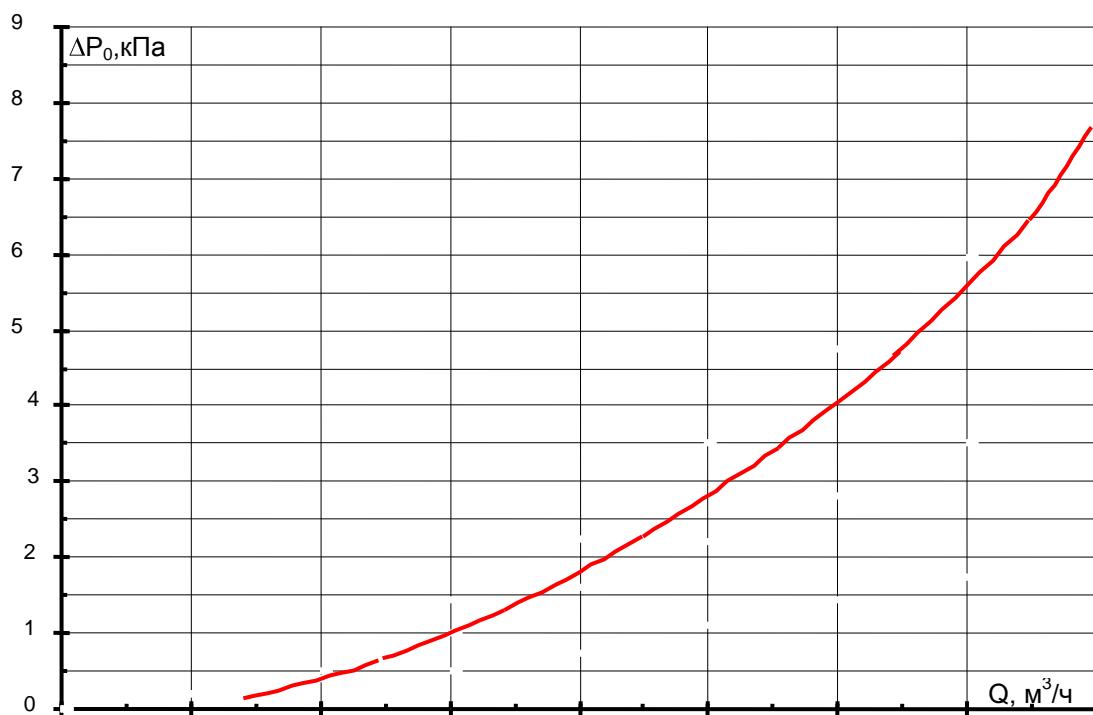

ДРГ.М-160/80	10	20	30	40	50	60	70	80
ДРГ.М-160	20	40	60	80	100	120	140	160
ДРГ.М-400	50	100	150	200	250	300	350	400
ДРГ.М-800	100	200	300	400	500	600	700	800
ДРГ.М-1600	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600
ДРГ.М-2500	312,5	625	937,5	1250	1562,5	1875	2187,5	2500
ДРГ.М-5000	625	1250	1875	2500	3125	3750	4375	5000
ДРГ.М-10000	1250	2500	3750	5000	6500	7500	8750	10000

Рисунок Д.1 - График зависимости потери давления на датчике расхода ДРГ.М от расхода при параметрах измеряемой среды:

- абсолютное давление - 101,3 кПа (стандартные условия);
- плотность - 0,65 кг/м³.

311.00.000 МЧ

Техническая характеристика

Наименование показателя	Типоразмер счетчика и обозначение							
	СВГ.М-160 311.00.00.000-10	СВГ.М-400 311.00.00.000-11	СВГ.М-800 311.00.00.000-12	СВГ.М-1600 311.00.00.000-13	СВГ.М-2500 311.00.00.000-14	СВГ.М-5000 311.00.00.000-15	СВГ.М-10000 311.00.00.000-16	СВГ.М-160/80 311.00.00.000-17
	СВГ.Т-160 311.00.00.000-20	СВГ.Т-400 311.00.00.000-21	СВГ.Т-800 311.00.00.000-22	СВГ.Т-1600 311.00.00.000-23	СВГ.Т-2500 311.00.00.000-24	СВГ.Т-5000 311.00.00.000-25	СВГ.Т-10000 311.00.00.000-26	СВГ.Т-160/80 311.00.00.000-27
	Рис. 1,2,4,5							
1. Диаметр проточной части датчика расхода, мм	25	40	50	75	95	145	195	25
2. Номинальный диаметр трубопровода, DN, мм	50	80	80	80	100	150	200	50
3. Номинальное давление, PN , МПа	2,5							
4. Температура измеряемой среды, °C:	от минус 40 до плюс 250							
5. Температура окружающего воздуха, °C:								
- датчика расхода газа ДРГ.М	от минус 40 до плюс 50 и влажности до 95 % при температуре 35							
- блока вычисления расхода газа БВР.М	от плюс 5 до плюс 50 и влажности до 90 % при температуре 25							
- контроллера универсального МИКОНТ-186	от плюс 5 до плюс 50 и влажности до 80 % при температуре 35							
- теплоэнергоконтроллера ТЭКОН 17	от 0 до плюс 40 и влажности до 80 % при температуре 35							
6. Диапазон эксплуатационного расхода при рабочем давлении до 0,05 МПа, м ³ /ч	8-160	20-400	40-800	80-1600	125-2500	250-5000	500-10000	2-80
7. Диапазон эксплуатационного расхода при рабочем давлении выше 0,05 МПа, м ³ /ч	4-160	10-400	20-800	40-1600	62,5-2500	125-5000	250-10000	1-80
8. Пределы основной относительной погрешности, %:								
- в диапазоне от Q _{min} до 0,1Q _{max}	±1,5							
- в диапазоне от 0,1Q _{max} до 0,9Q _{max}	±1,0							
- в диапазоне от 0,9Q _{max} до Q _{max}	±1,5							
9. Мощность потребляемая без датчиков давления и температуры, В·А не более	15							
10. Трубопровод:								
- длина прямолинейного участка до датчика расхода	Смотри таблицу 1							
- длина прямолинейного участка после датчика, не менее	3DN							
- наружный диаметр, D, мм	57	89	89	89	108	159	219	57
- толщина стенки, s, мм	3-4	3,5-5,5	3,5-5,5	4-5	4-5	4,5-5,5	8-10	3-4
11. H, мм	335	352	357	390	400	457	515	335
12. L, мм	146	158	158	124	128	148	152	146
13. L ₁ , мм	150	162	162	128	132	152	156	150

Таблица 1


Вид местного сопротивления перед датчиком расхода	Длина прямолинейного участка выраженная в диаметрах трубопровода, не менее	
	ДРГ.М-160	ДРГ.М-1600
	ДРГ.М-400	ДРГ.М-2500
	ДРГ.М-800	ДРГ.М-5000
	ДРГ.М-160/80	ДРГ.М-10000
Колено	5 DN	5 DN
Открытая задвижка	5 DN	5 DN
Конфузор	5 DN	5 DN
Диффузор	5 DN	10 DN
Задвижка, закрытая на 1/3	5 DN	10 DN

1. *Размеры для справок.
 2. **На трубопроводах с DN от 50 до 100 мм допускается установка датчика температуры в расширителе на расстоянии от 3 до 7 DN после датчика расхода.
 3. Сварной шов выполнить односторонним с внешней стороны. Размеры и тип сварного шва ГОСТ 16037-80-У5-Р.
 4. Припой ПОС 61 ГОСТ 21930-76.
 5. Кабель КВВГ 7х0,75 ГОСТ 1508-78, проволока ММ-4,0 ТУ 16.К71-087-90 с изделием не поставляются.
 6. Электромонтаж производить согласно 311.00.00.000-01 РЭ или 311.00.00.000-02 РЭ.
 7. После монтажа на датчике расхода газа ДРГ.М, блоке вычисления расхода БВР.М, контроллере универсальном МИКОНТ-186, теплоэнергоконтроллере ТЭКОН 17, теплоэнергоконтроллере ИМ2300, датчиках давления и температуры устанавливаются пломбы. (Места пломбирования теплоэнергоконтроллера ТЭКОН 17, теплоэнергоконтроллере ИМ2300, датчиков давления и температуры согласно эксплуатационной документации поставляемых приборов).

20.	Зам.	ИПР 1070-2013	Подп.	18.02.11					
Изм.	Лист	№ листкум	Подп.	Лист					
Разраб.		Артамонов	Подп.	30.01.11					
Пров.		Вашурин	Подп.	07.02.11					
Г. контр.			Подп.						
Н. контр.		Голубева	Подп.	08.02.11					
Чтв.		Зимин	Подп.	08.02.11					
311.00.00.000 МЧ									
Счетчик газа вихревой СВГ Монтажный чертеж									
Лит.	Масса	Масштаб							
А	—	1:2							
Лист 1		Листов 6							
<small>ОАО ИПФ "Сибнефтавтоматика"</small>									
<small>Копировал</small>									
<small>Формат А2</small>									

311.00.00.000 МЧ

Рис. 4

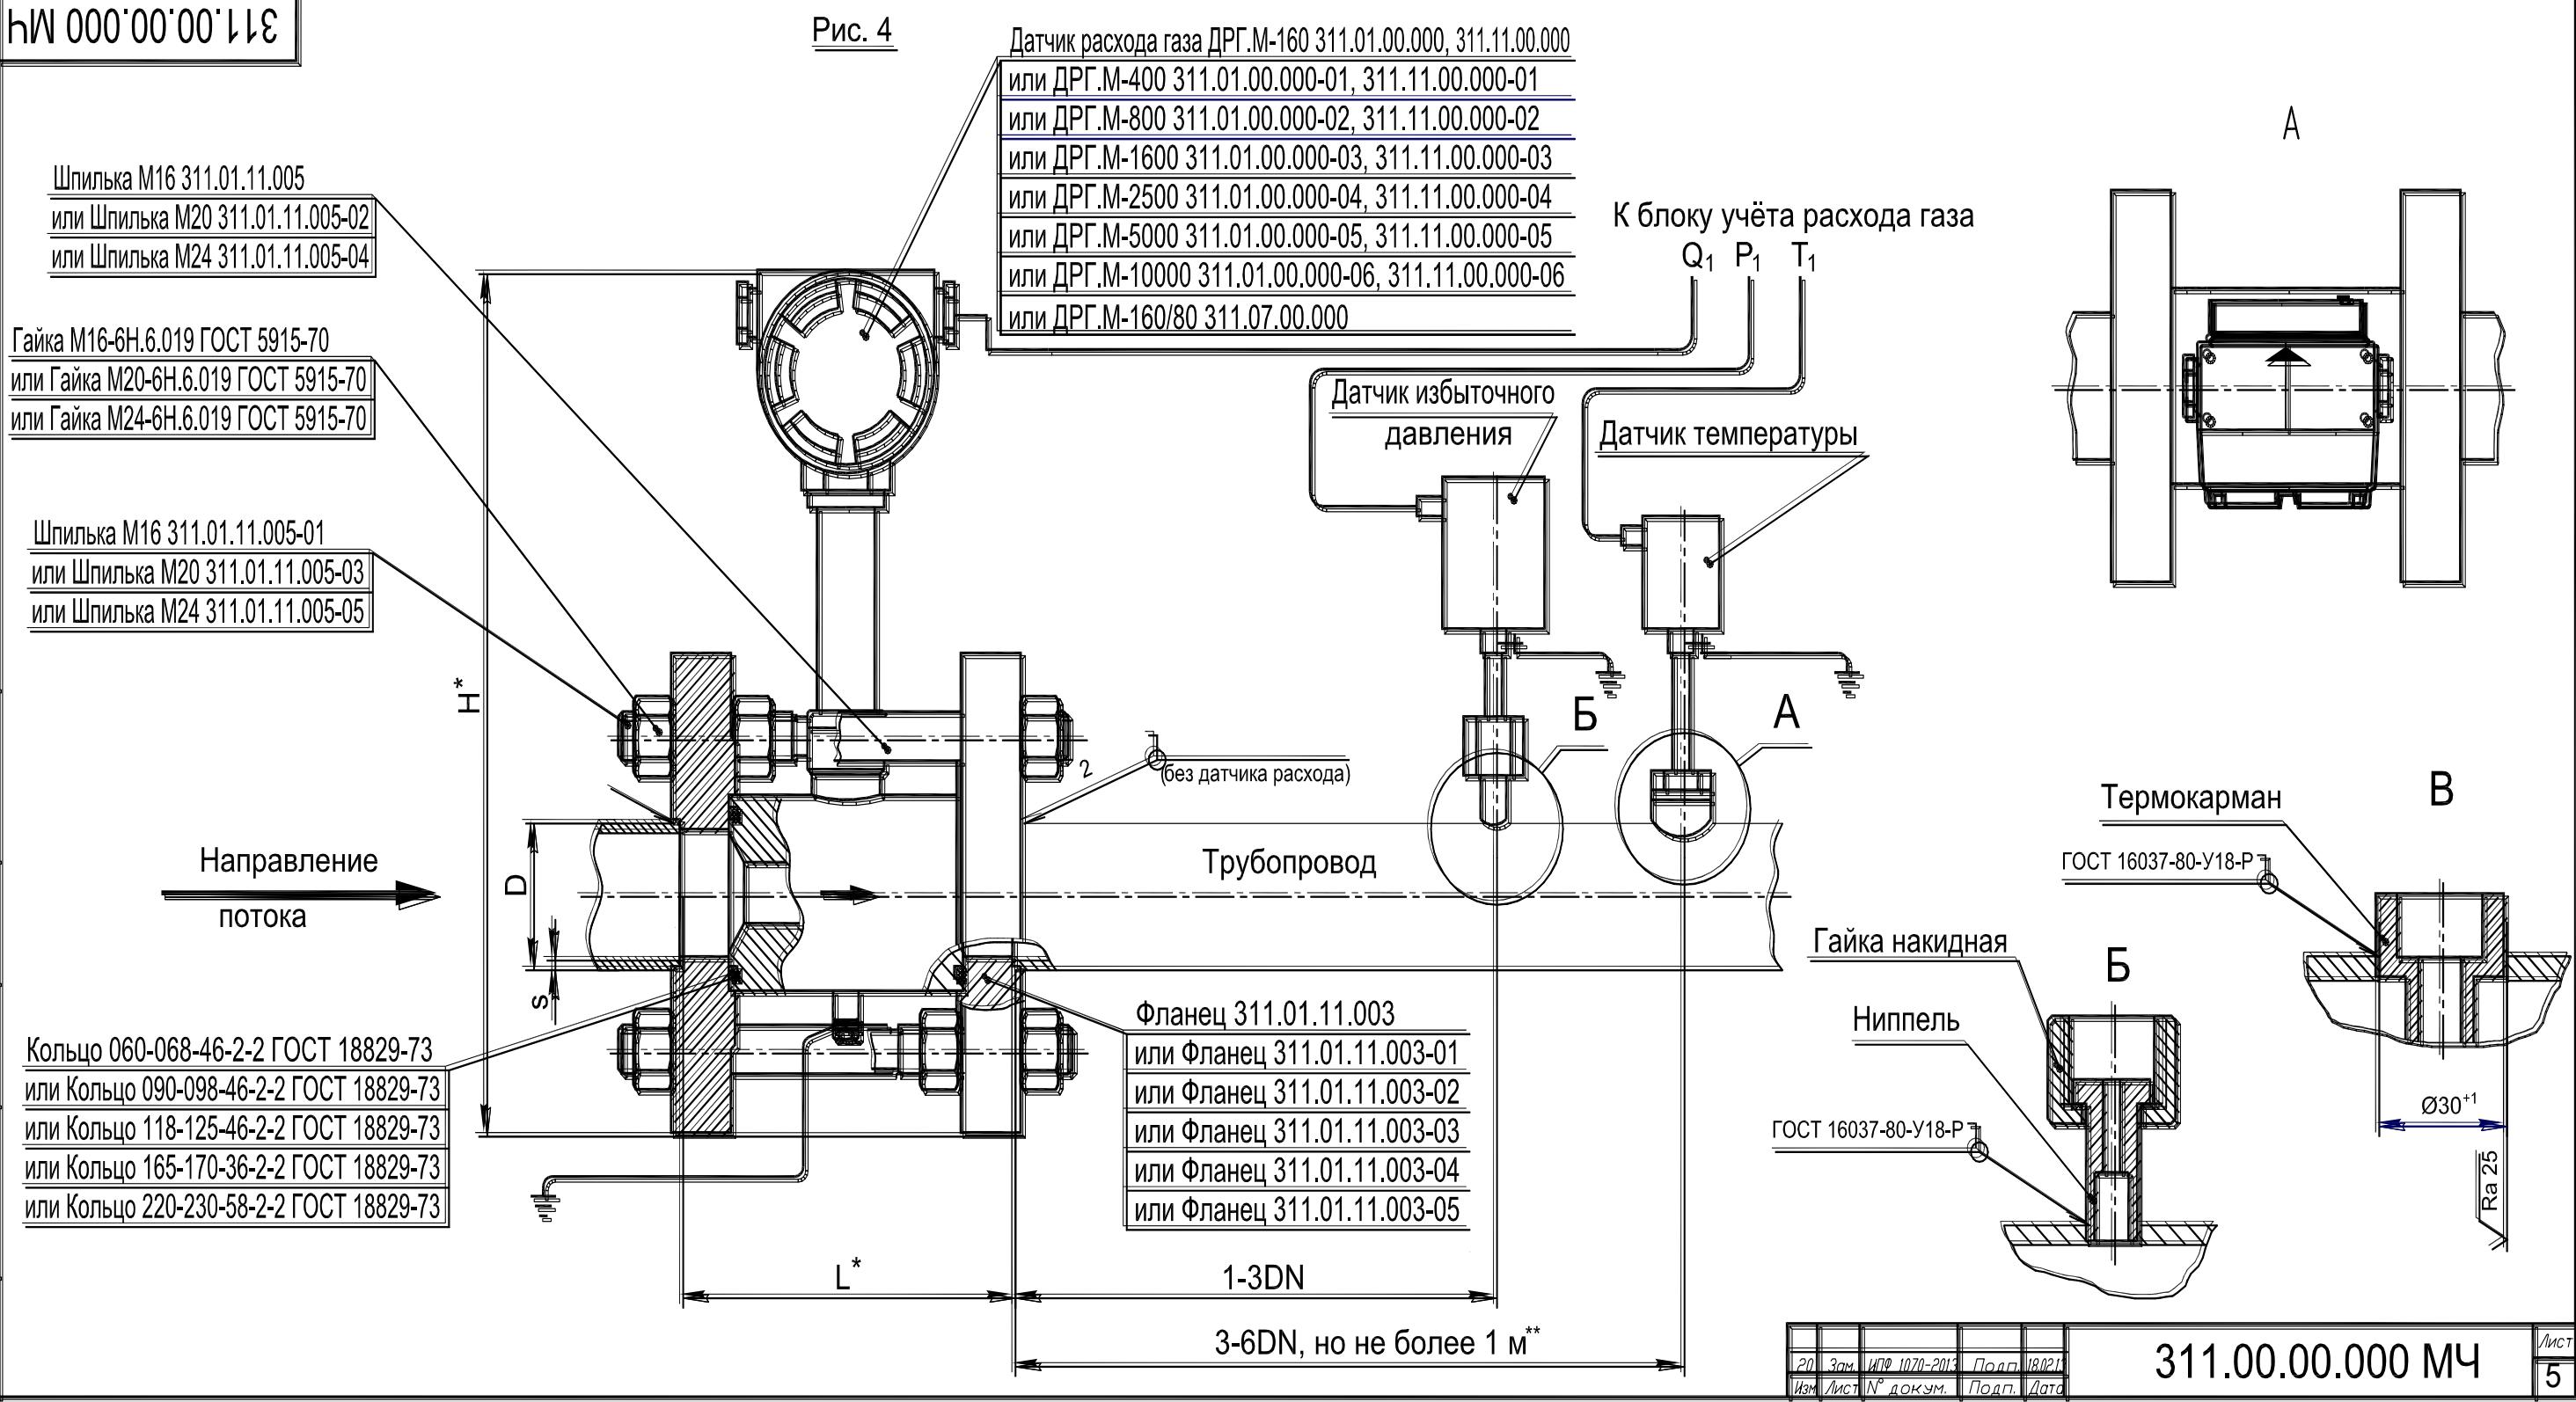

Изм.	Зам.	ИПФ 1070-2013	Подп.	18021
Лист	№ докум.		Подп. Дата	

Копировал


Формат А4x3

311.00.00.000 МЧ

Рис. 5

Остальное - см. рис. 4

Способ монтажа на трубопроводе при температуре измеряемой среды выше 100 °C

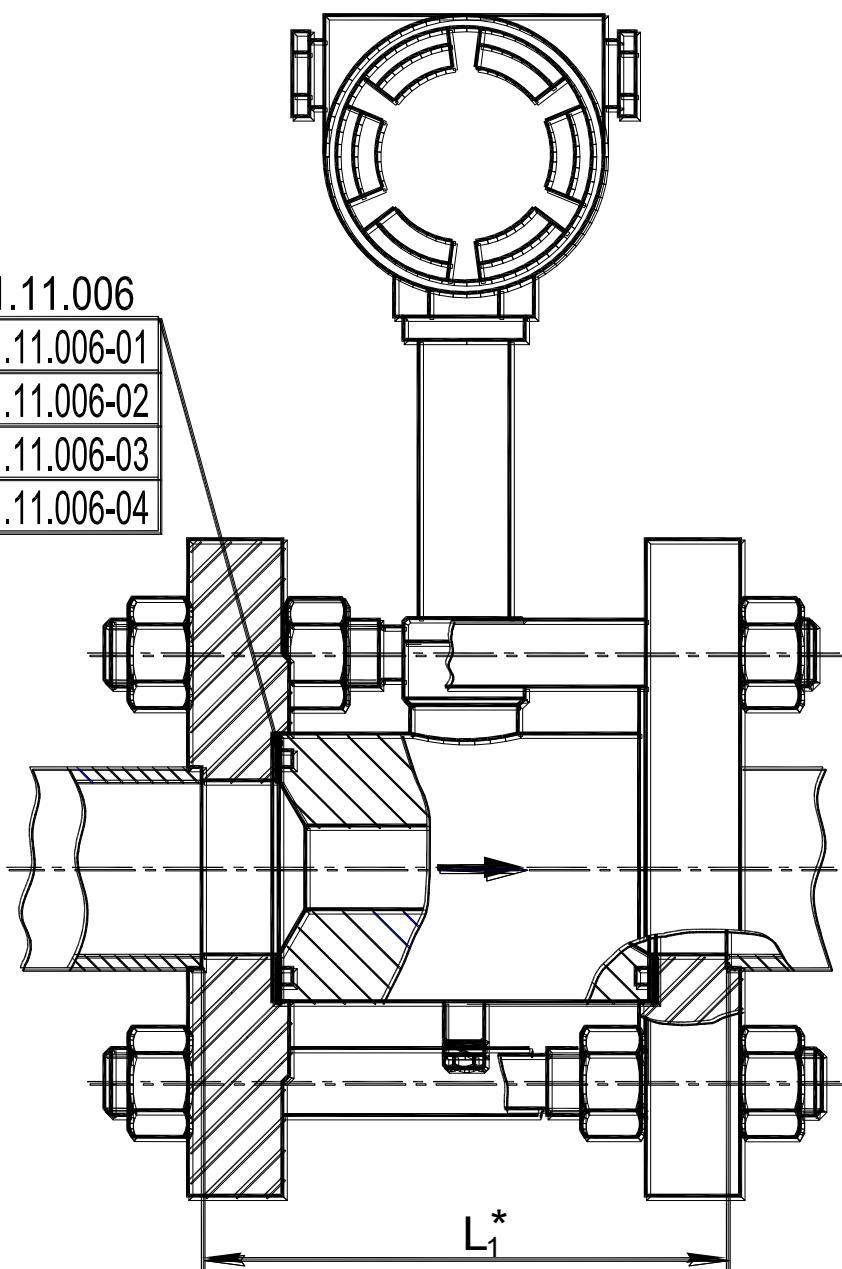

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
20	Зам.	ИПФ 1070-2013	Подл.	18.02.13

311.00.00.000 МЧ

Лист
6

Копировал

Формат А4

